



Smart regelbare Wohnraumtemperaturen

- Kostenersparnis durch kabellose Kommunikation via Funk
- Smarte Steuerung der Temperierung von nah und fern via APP
- Für Referenzraum- und Einzelraumregelungen (Fußbodenheizungen)
- Direkt kombinierbar mit Logotherm® Wohnungsstationen
- Anwendung im Neubau oder in Sanierungsobjekten





Produkt

Die Produktserie **LogoControl** ist eine auf Funk basierte Raumregelungstechnik für die Anwendung bei Referenzraumregelungen oder bei Einzelraumregelungen für Fußbodenheizungsanwendungen. Hierbei bietet die **LogoControl** Serie einen hohen Kundenkomfort, eine einfache Anwendung sowie einen energieeffizienten Betrieb. Sie bietet des Weiteren die Möglichkeit der ferngesteuerten Temperierung durch die Anwendung der entsprechenden APP. Des Weiteren ist die Kombination mit Logotherm® Wohnungsstationen ideal, da die **LogoControl RRS** und **LogoControl RRM** (Empfängermodule) direkt in die Logotherm® Wohnungsstation „unsichtbar“ integriert werden können.



LogoControl RCS (für Referenzraumregelung)

LogoControl RCM (für Einzelraumregelung bei Fußbodenheizungsanwendungen)

- Allg. Raumtemperaturregelung durch Funkansteuerung.
- Schnelle Einstellmöglichkeit mittels Wahlschalter.
- Einfaches Abrufen allg. Informationen über Betätigung der Info-Taste.
- Schnellstartfunktion mittels vorprogrammierten Grundprogrammen mit schnell individuell anpassbarer Komfort- und Sparbetriebstemperatur.
- Hinterlegtes Partyprogramm.
- Vollautomatische Sommer- und Winterzeitanpassung.
- Ferienprogramm mit Absenkung bzw. Zeitschaltung.
- 24 programmierbare Zeitphasen pro Programm.
- Keine Netzspannung erforderlich durch Batteriebetrieb
- Fernsteuerung mittels des Produkts zugehörigen Smarthome-Lösung (APP) durch separates optionales Gateway (LogoControl GW) möglich.



LogoControl RRS (für Referenzraumregelung)

LogoControl RCM (für Einzelraumregelung bei Fußbodenheizungsanwendungen)

- Bidirektionale Kommunikation mit Raumthermostat
- Proprietäres Funkprotokoll.
- Regulierungsart: Ein / Aus.



LogoControl TS (Fußbodenklemmleiste)

- Antriebssteuerung der Heizkreise 230V oder 24V.
- Change-Over-Funktion Ein-/Ausgang (Heizung/Kühlung).
- Pumpenansteuerung.
- Fühlereingang zur Überwachung (Taupunkt- oder Temperaturfühler).
- Erweiterbar um eine zweite Bedieneinheit (auf bis zu 16 Kanäle mittels BUS).
- Antriebssteuerung: 230V oder 24V Spannungsversorgung
- Ausgänge: 8 Kanäle, 1 Pumpe, 1 Wärmeerzeuger, 1 Change-Over
- Eingänge: 2 x Kommunikationsbus, 1 Fühler (Taupunkt- oder Temperaturfühler), 1 Change-Over.
- Antriebskonfiguration: Normal geschlossen oder normal offen.



LogoControl GW

- LogoControl GW kann auch später in die Kommunikation der Raumregler und Receiver eingebunden werden.
- Spannungsversorgung: 230V 50Hz.
- Proprietäres Funkprotokoll.
- Sendebereich (freies Feld): 300m.
- Inkl. kostenfreier APP mit intuitiver Handhabung sowie Darstellung verschiedener Werte und Einstellungen.
- Personalisierter Zugang der APP.
- Mit dem Gateway LogoControl GW ergeben sich für den Endverbraucher weitere Möglichkeiten zur Steuerung von Beleuchtungs- und Rollladensteuerung, das Öffnen von Tür und Tor, das Einbinden von Kameras sowie die Bedienung einer Einbruchmeldeanlage (EMA) durch das Einbinden weiterer Hersteller bezogener Regel- und Steuerungskomponenten.

Beispielanwendungen



Beispielanwendung der **LogoControl** bei einer **Referenzraumregelung** in Verbindung mit einer Logotherm® Wohnungsstation




Beispielanwendung der **LogoControl** bei einer **Einzelraumregelung** in Verbindung mit einer Logotherm® Wohnungsstation



Flamco B.V.
www.flamcogroup.com

Meibes System-Technik GmbH
www.meibes.de

Simplex Armaturen
& Systeme GmbH
www.simplex-armaturen.de

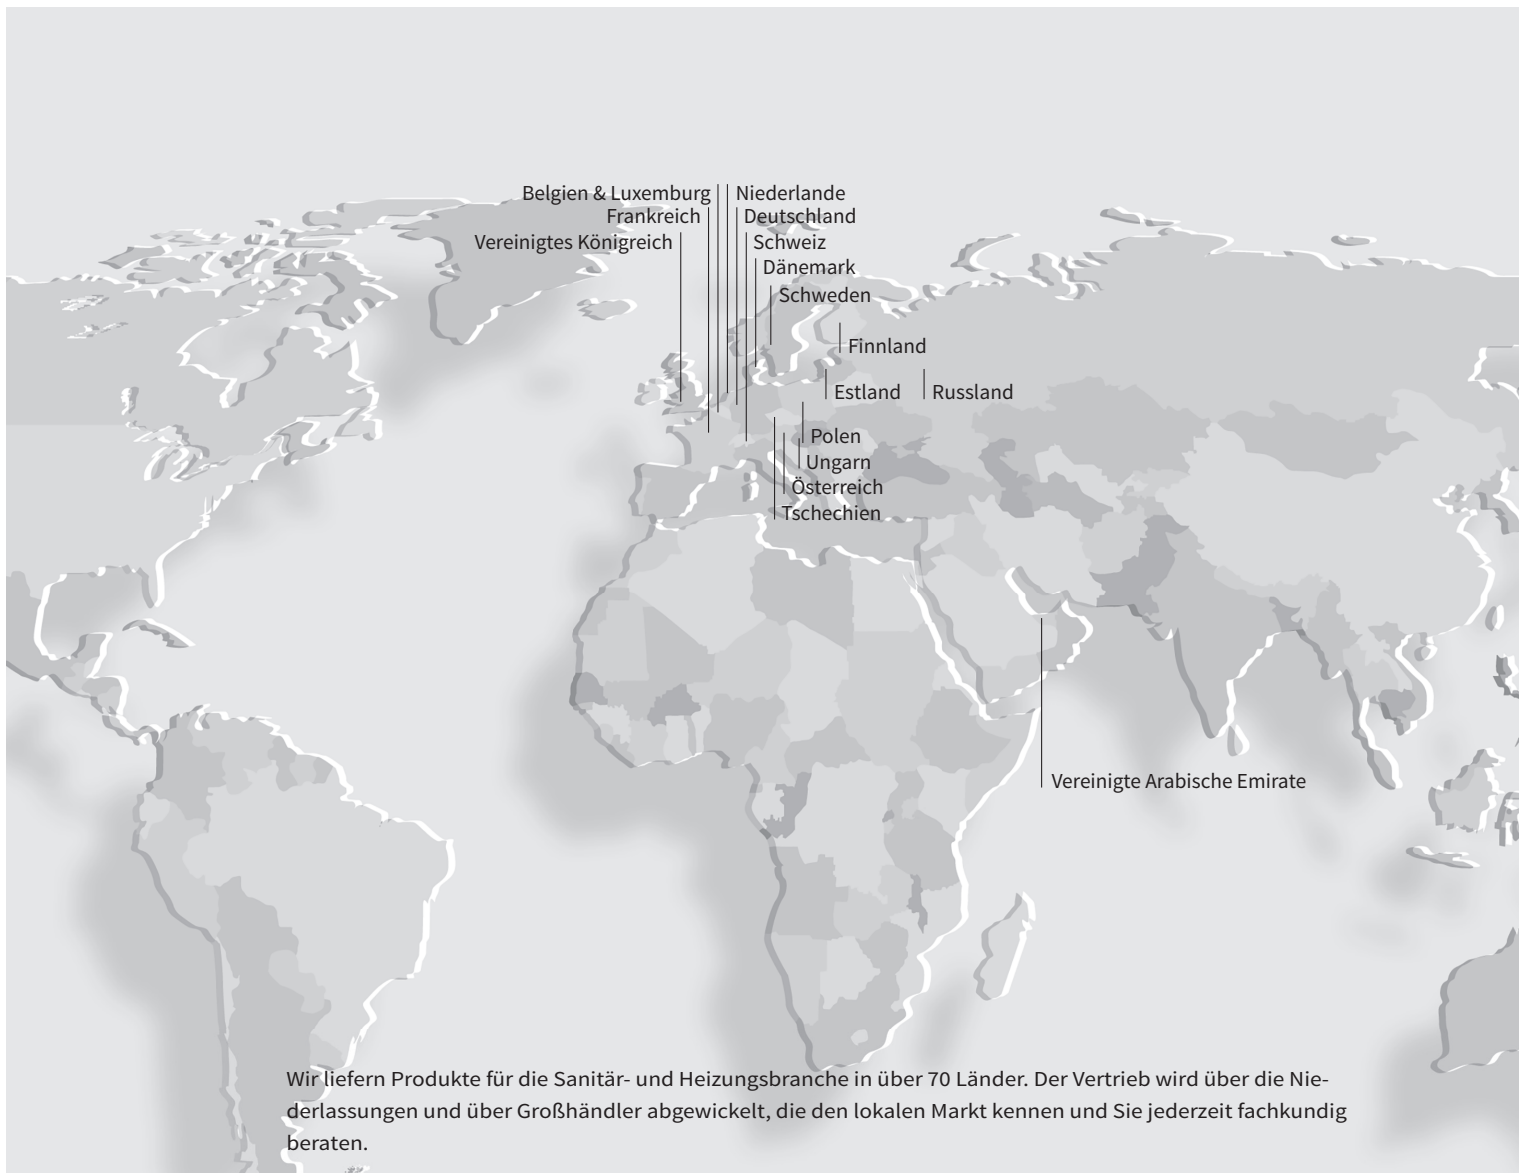

Flow of Innovation



Meibes System-Technik GmbH
Ringstraße 18
D-04827 Gerichshain

T +49 34 29 2 7 13 - 0
F +49 34 29 2 7 13 - 808
E info@meibes.com

www.meibes.de

