


Расширительные баки с заменяемой мембраной



Для систем отопления,
холодоснабжения и водоснабжения

ЕВРОПЕЙСКОЕ
КАЧЕСТВО

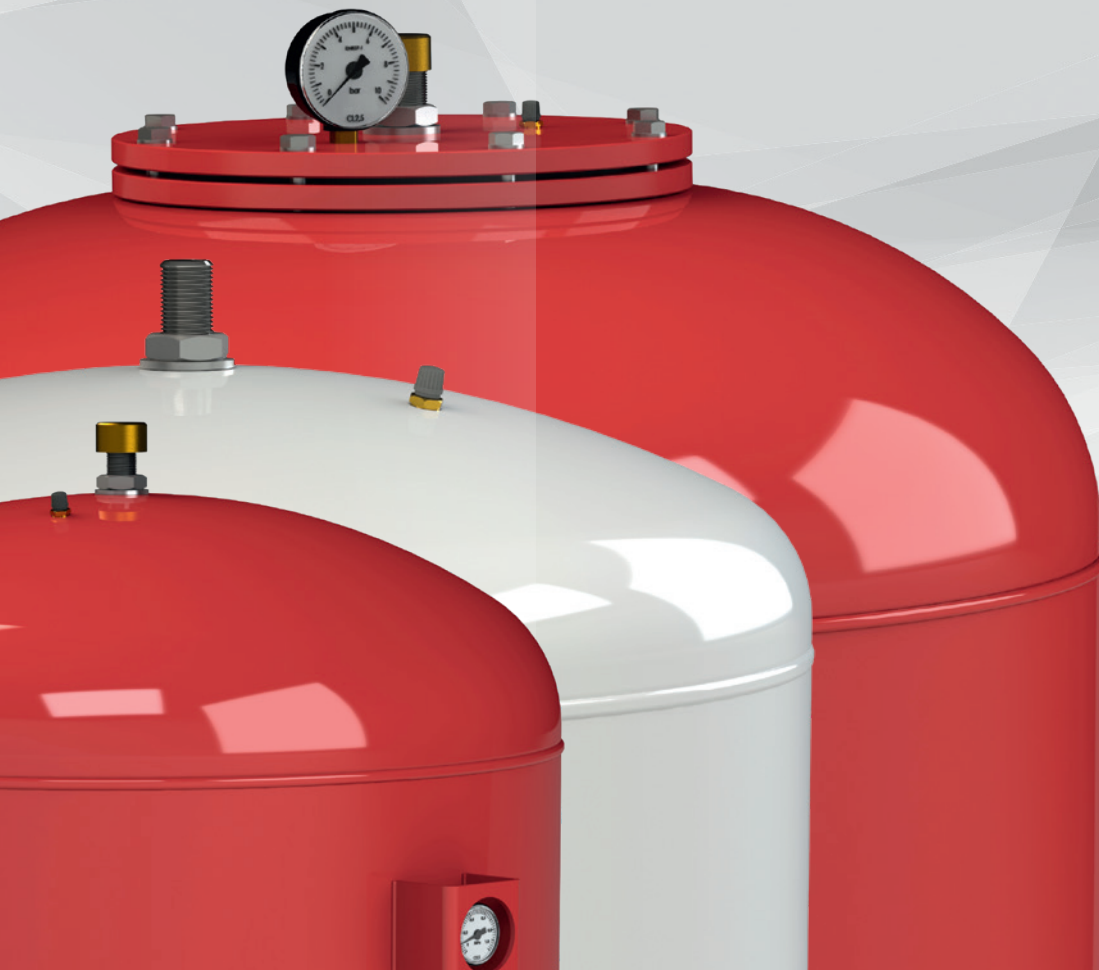

ПРОИЗВОДСТВО
В РОССИИ

Европейские технологии Flamco в России

Ассортимент продукции Flamco включает множество различных расширительных баков мембранного типа. Стальной корпус и мембрана отличаются высочайшим качеством. Они соответствуют всем основным европейским стандартам и содержат маркировку соответствия CE. Имеются модели баков объемом от 110 до 1 000 литров для питьевого водоснабжения, отопления и холодоснабжения.



Расширительные мембранные баки для систем отопления и холодоснабжения с заменяемой мембраной, встроенным манометром и воздухоотводчиком*



Flexcon RM Расширительные баки от 110 до 1000 л, 6 бар, с заменяемой мембраной и встроенным манометром

Наименование	Емкость, л	Давление газа, бар	P _{раб} , бар	t _{max} [*] , °C**	Размеры мм		Тип присоединения	Вес, кг	Артикул
					Ø	Н			
Flexcon RM 110	110	1,5	6	70	484	803	G 1 ¼" M	22	26030RU
Flexcon RM 200	200	1,5	6	70	484	1315	G 1 ¼" M	36	26031RU
Flexcon RM 300	300	1,5	6	70	600	1349	G 1 ¼" M	45	26032RU
Flexcon RM 425	425	1,5	6	70	790	1274	G 1 ¼" M	68	26033RU
Flexcon RM 500	500	1,5	6	70	790	1432	G 1 ¼" M	75	26065RU
Flexcon RM 600	600	1,5	6	70	790	1634	G 1 ¼" M	85	26034RU
Flexcon RM 800	800	1,5	6	70	790	1981	G 1 ¼" M	114	26035RU
Flexcon RM 1000	1000	1,5	6	70	790	2330	G 1 ¼" M	130	26036RU

Flexcon RM Расширительные баки от 110 до 1000 л, 10 бар, с заменяемой мембраной и встроенным манометром

Наименование	Емкость, л	Давление газа, бар	P _{раб} , бар	t _{max} [*] , °C**	Размеры мм		Тип присоединения	Вес, кг	Артикул
					Ø	Н			
Flexcon RM 110	110	3	10	70	484	803	G 1 ¼" M	40	26037RU
Flexcon RM 200	200	3	10	70	484	979	G 1 ¼" M	55	26038RU
Flexcon RM 300	300	3	10	70	600	1349	G 1 ¼" M	62	26039RU
Flexcon RM 425	425	3	10	70	790	1274	G 1 ¼" M	103	26040RU
Flexcon RM 500	500	3	10	70	790	1432	G 1 ¼" M	108	26066RU
Flexcon RM 600	600	3	10	70	790	1634	G 1 ¼" M	131	26041RU
Flexcon RM 800	800	3	10	70	790	1981	G 1 ¼" M	175	26042RU
Flexcon RM 1000	1000	3	10	70	790	2330	G 1 ¼" M	203	26043RU

* Опционально.

** Максимальная температура теплоносителя в подающем контуре 120 °С, в обратном контуре не более 70 °С.



Расширительные мембранные баки для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения с заменяемой мембраной



Airfix RP Расширительные баки от 140 до 500 л, 10 бар, с заменяемой мембраной

Наименование	Емкость, л	Давление газа, бар	P _{раб} , бар	t _{макс} , °C	Размеры мм		Тип присоединения	Вес, кг	Артикул
					Ø	H			
Airfix RP 140	140	4	10	70	484	969	G 1 ¼" M	44	26045RU
Airfix RP 200	200	4	10	70	600	979	G 1 ¼" M	54	26046RU
Airfix RP 300	300	4	10	70	600	1349	G 1 ¼" M	61	26047RU
Airfix RP 400	425	4	10	70	790	1199	G 1 ¼" M	98	26048RU
Airfix RP 500	500	4	10	70	790	1355	G 1 ¼" M	104	26061RU

Расширительные мембранные баки Flamco производятся на первом в России заводе с европейскими стандартами качества под регулярным контролем специалистов из Голландии.

Серия Flexcon RM предназначена для компенсации температурного расширения теплоносителя и поддержания давления в системах отопления, теплоснабжения и холодоснабжения. Серия Airfix RP предназначена для применения в системах горячего и холодного водоснабжения как бытовых, так и промышленных объектов.


Преимущества:

- Высококачественная сталь повышенной прочности, со специальной обработкой поверхности, гарантирующая защиту от коррозии в течение не менее 10 лет;
- Уникальные по форме европейские мембраны существенно увеличивают срок службы баков;
- Гарантии качества сварных соединений благодаря контролю шва неразрушающими методами (рентген, ультразвук);
- Качественный газовый клапан (ниппель) из Голландии с двойной герметизацией — исключение утечек газа, стабильная работа системы, меньшие затраты на обслуживание;
- Фланцы с большим запасом прочности благодаря увеличенной толщине. Фланцы серии Airfix RP не подвержены коррозии, не меняют органолептические свойства воды;
- Безупречный внешний вид надолго благодаря многооперационной автоматизированной линии окраски и контролю параметров адгезии и толщины порошкового покрытия;
- Привлекательная, удобная и надежная упаковка и маркировка каждого бака.



Flexcon RM

1. Стальной бак
2. Сменная EPDM мембрана
3. Подключение системы (дополнительная опция: адаптер для соединительного клапана)
4. Автоматический воздухоотводчик (дополнительная опция)
5. Ревизионный фланец
6. Газовый клапан (на корпусе сверху)
7. Табличка с обозначением типа
8. Манометр (на фланце сверху от 425 л)
9. Опоры
10. Расширяющийся теплоноситель
11. Азотная подушка

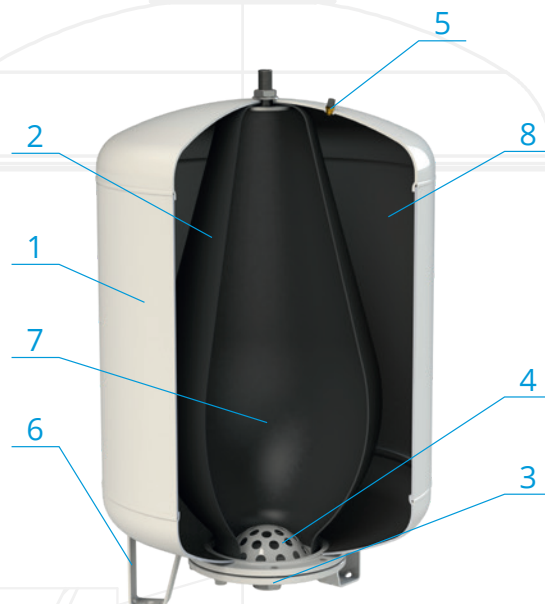

Airfix RP

1. Стальной бак
2. Сменная EPDM мембрана
3. Подключение системы
4. Крепление мембраны
5. Газовый клапан (на корпусе сверху)
6. Опоры
7. Расширяющийся теплоноситель
8. Азотная подушка



Flamco

Flow of Innovation

Центральный офис ООО «Фламко РУС»

Москва,
ул. 8-ая Текстильщиков,
д. 11, стр. 2
+7 (495) 727-20-26
moscow@flamcogroup.ru

Санкт-Петербург

+7 (812) 425-33-19
neva@flamcogroup.ru

Казань

+7 (843) 590-10-05
kazan@flamcogroup.ru

Екатеринбург

+7 (343) 344-50-93
ural@flamcogroup.ru

Нижний Новгород

+7 (920) 078-39-09
n.novgorod@flamcogroup.ru

Самара

+7 (937) 073-29-09
samara@flamcogroup.ru

Новосибирск

+7 (383) 335-71-09
siberia@flamcogroup.ru

Владивосток

+7 (984) 290-24-84
dv@flamcogroup.ru

Краснодар

+7 (861) 210-45-70
south@flamcogroup.ru

Волгоград

+7 (961) 060-00-26
volgograd@flamcogroup.ru

Хабаровск

+7 (984) 290-24-84
dv@flamcogroup.ru