




# flamco

## Kulové kohouty Simplex KFE

garantovaná kvalita a spolehlivost

Až o 50 % rychlejší vypouštění a napouštění!

that's excellence.

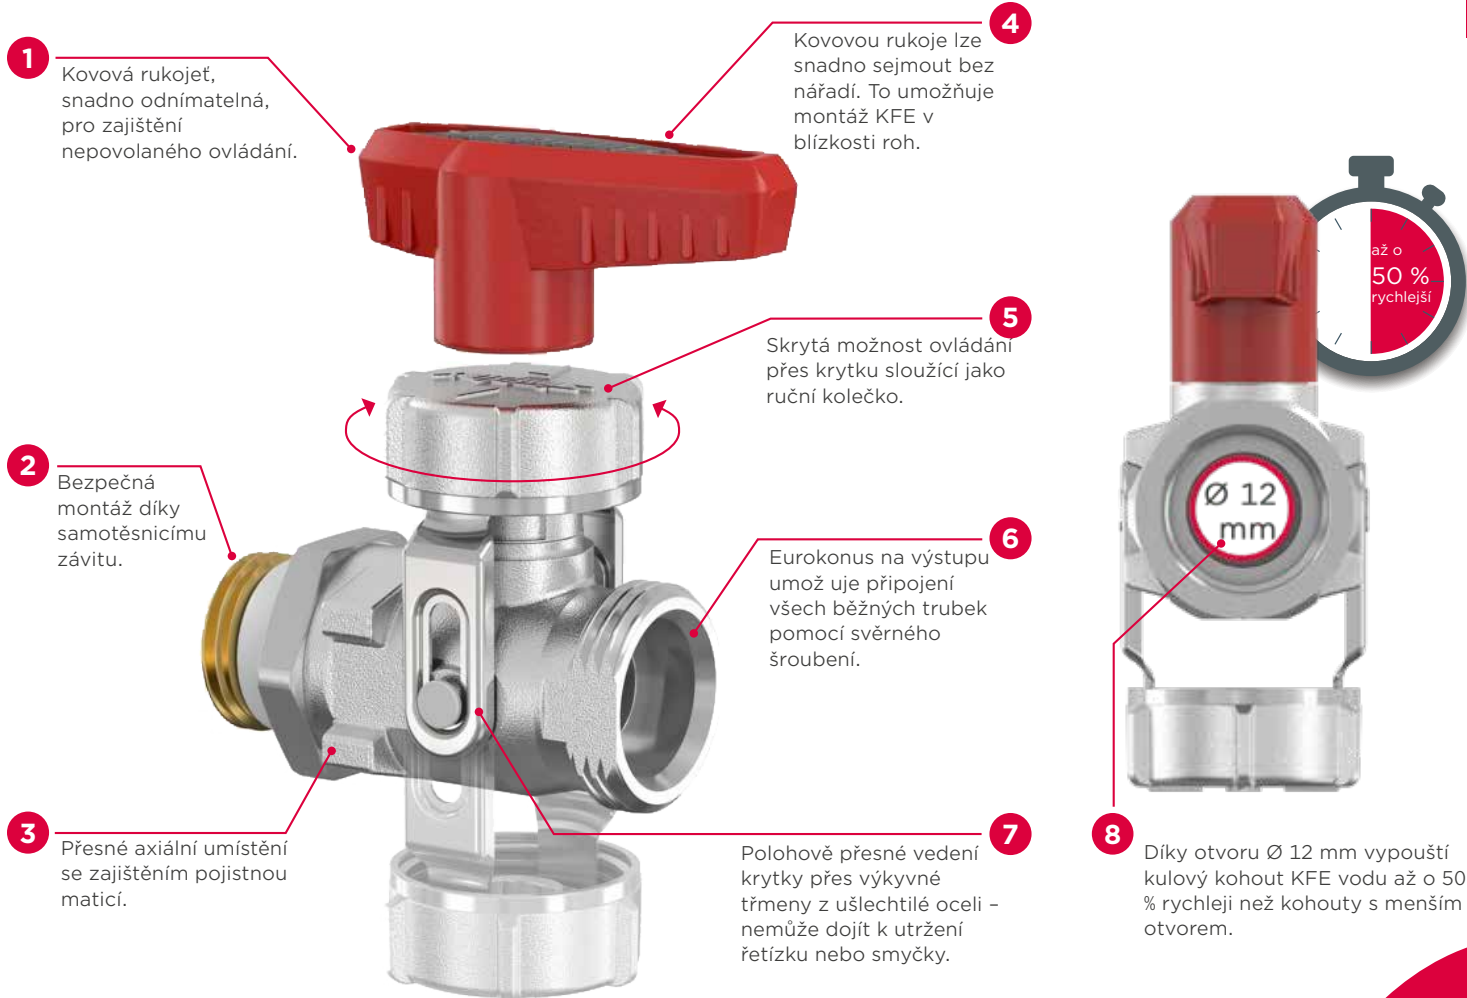

### Další výhody...



Jednoduchá montáž. Utahování rukou. Nářadí a těsnící materiál nejsou potřeba.



Díky odnímatelné rukojeti lze KFE snadno namontovat v blízkosti rohů.



KFE umožňuje instalaci pomocí imbusového klíče, čímž je zabráněno poškození vnějšího povrchu ventilu.



Eurokonus na výstupu umožňuje připojení všech běžných trubek pomocí svěrného šroubení.

## Produktová řada

### Vytápění

Vnější závit / Přímý

Provedení	Hadicevá přípojka	Připojení	Obj. číslo.
	-	G1/2" M (DN15)	F10637
	Ano	G1/2" M (DN15)	F10638
	-	G1/2" M (DN15)	F10640
	Ano	G1/2" M (DN15)	F10641
	-	G1/2" M (DN15)	F10644
	-	G1/2" M (DN15)	F10657
	Ano	G3/4" M (DN20)	F10680



### Vytápění

Vnitřní závit

Provedení	Hadicevá přípojka	Připojení	Obj. číslo.
	-	G1/2" F (DN15)	F10634
	Ano	G1/2" F (DN15)	F10646
	-	G1/2" F (DN15)	F10664
	yes	G1/2" F (DN15)	F10676

### Vytápění

Vnější závit / Rohový

Provedení	Hadicevá přípojka	Připojení	Obj. číslo.
	-	G1/2" M (DN15)	F10670
	Ano	G1/2" M (DN15)	F10671
	-	G1/2" M (DN15)	F10673
	Ano	G1/2" M (DN15)	F10674
	-	G1/2" M (DN15)	F10677
	-	G1/2" M (DN15)	F10658

### Pitná voda

Vnější závit

Provedení	Hadicevá přípojka	Připojení	Obj. číslo.
	-	G1/2" M (DN15)	F10639
	-	G1/2" M (DN15)	F10669

### Solární systémy

Vnější závit

Provedení	Hadicevá přípojka	Připojení	Obj. číslo.
	-	G1/2" M (DN15)	F10647
	Ano	G1/2" M (DN15)	F10648

## Technické informace

Použití	Provozní tlak	Provozní teplota	Krátkodobá teplota	Provozní médium
Vytápění a chlazení	max. 10 bar	max. 110 °C	max. 130 °C	Topná voda, směs vody a glykolu až do výše 50 %
Pitná voda	max. 10 bar	max. 110 °C	max. 130 °C	Topná voda, pitná voda
Solární systém	max. 10 bar	max. 180 °C	max. 200 °C	Topná voda, směs vody a glykolu až do výše 50 %



Rozměry naleznete na našich webových stránkách:

[flamco.aalberts-hfc.com/cz/kfe](http://flamco.aalberts-hfc.com/cz/kfe)

[flamco.aalberts-hfc.com/sk/kfe](http://flamco.aalberts-hfc.com/sk/kfe)

## Aalberts hydronic flow control

### Česká republika

Flamco CZ s.r.o.

K Bílému vrchu 2978/5 / 193 00 Praha 20

+420 284 00 10 81

[cz.info@aalberts-hfc.com](mailto:cz.info@aalberts-hfc.com)

[flamco.aalberts-hfc.com/cz](http://flamco.aalberts-hfc.com/cz)

### Slovenská republika

K.Mikszátha 6

979 01 Rimavská Sobota

+421 475 634 043

[sk.info@aalberts-hfc.com](mailto:sk.info@aalberts-hfc.com)

[flamco.aalberts-hfc.com/sk](http://flamco.aalberts-hfc.com/sk)