




# flamco

## Simplex KFE kuulventiilid

garanteeritud kvaliteet ja töökindlus

Kuni 50% kiirem tühjendamine ja täitmine!

that's excellence.

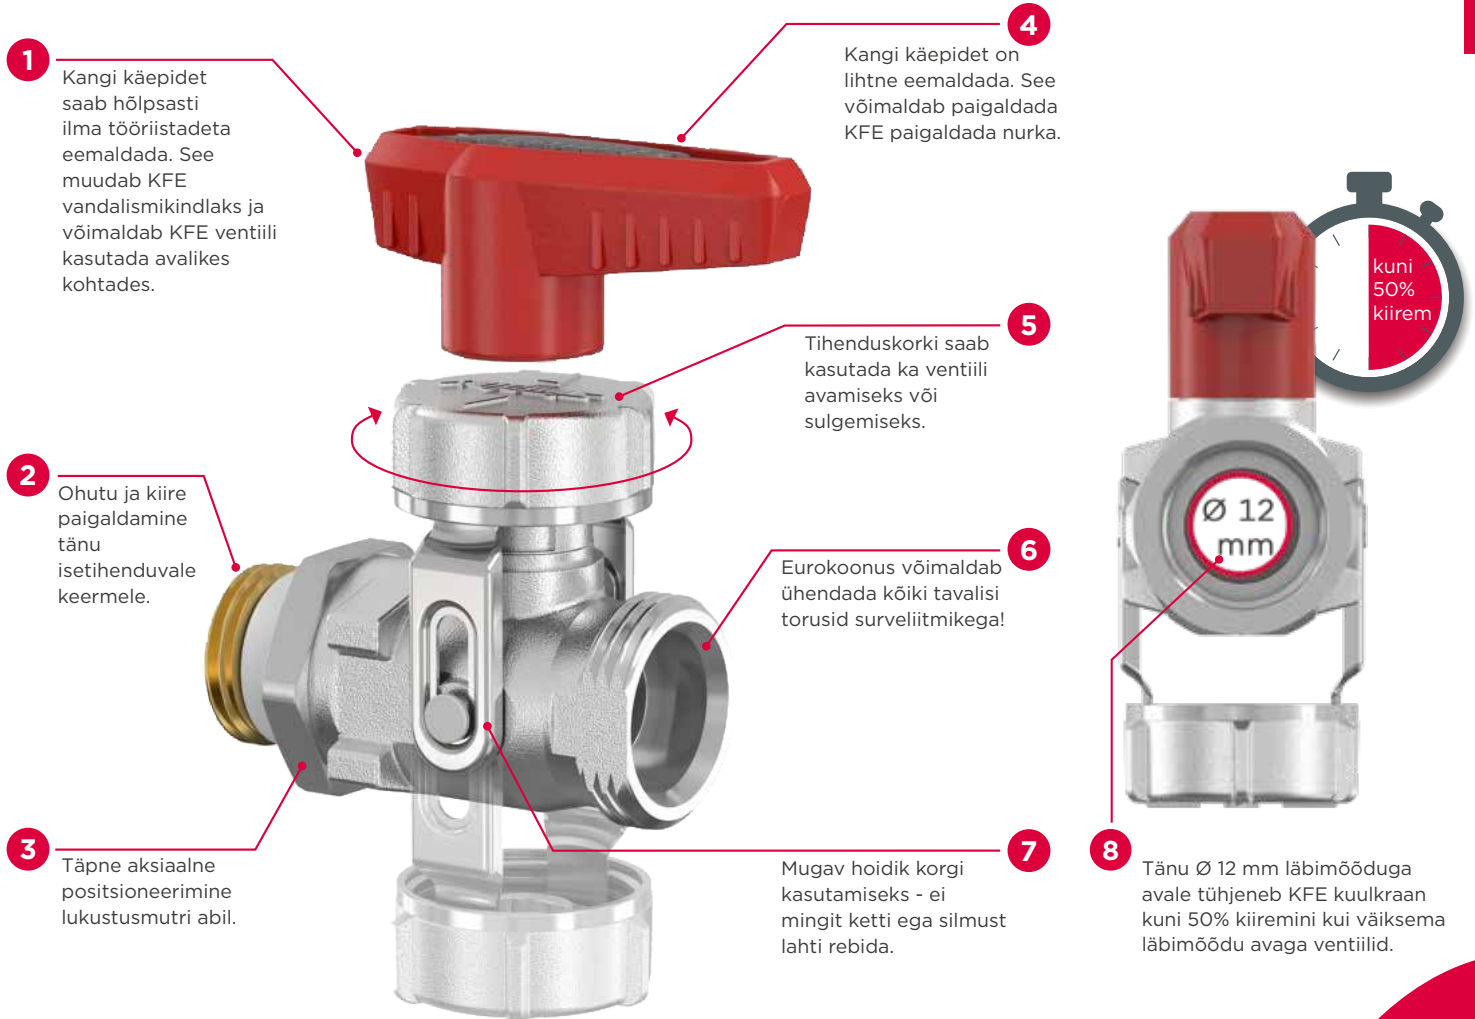

### Y más beneficios



Lihtne paigaldus. Pingutamine käega. Tööriistu ja tihendusmaterjale pole vaja.



Tänu eemaldatavale käepidemele saab KFE-d hõlpsasti paigaldada nurka.



KFE võimaldab kinnitada kuuskantvõtmega, vältides väliskülje kahjustamist.



Eurokoonus võimaldab ühendada kõiki tavalisi torusid surveliitmikega!

# Simplex KFE kuulventiilid

## tootevalik

### Küte Väliskeere/ Sirge

Tüüp	Vooliku ühendus	Ühendus	Tellimuse kood
	-	G1/2" M (DN15)	F10637
	jah	G1/2" M (DN15)	F10638
	-	G1/2" M (DN15)	F10640
	jah	G1/2" M (DN15)	F10641
	-	G1/2" M (DN15)	F10644
	-	G1/2" M (DN15)	F10657
	jah	G3/4" M (DN20)	F10680

### Küte Sisekeere

Tüüp	Vooliku ühendus	Ühendus	Tellimuse kood
	-	G1/2" F (DN15)	F10634
	jah	G1/2" F (DN15)	F10646
	-	G1/2" F (DN15)	F10664
	jah	G1/2" F (DN15)	F10676

### Küte Väliskeere / Nurgeline

Tüüp	Vooliku ühendus	Ühendus	Tellimuse kood
	-	G1/2" M (DN15)	F10670
	jah	G1/2" M (DN15)	F10671
	-	G1/2" M (DN15)	F10673
	jah	G1/2" M (DN15)	F10674
	-	G1/2" M (DN15)	F10677
	-	G1/2" M (DN15)	F10658

### Joogivesi Väliskeere

Tüüp	Vooliku ühendus	Ühendus	Tellimuse kood
	-	G1/2" M (DN15)	F10639
	-	G1/2" M (DN15)	F10669

### Päikeseküte Väliskeere

Tüüp	Vooliku ühendus	Ühendus	Tellimuse kood
	-	G1/2" M (DN15)	F10647
	jah	G1/2" M (DN15)	F10648

## Tehniline informatsioon

Rakendus	Töö rõhk	Töö temperatuur	Lühiajaline temperatuur	Keskmine
Küte & jahutus	max. 10 baari	max. 110 °C	max. 130 °C	Küttesee, glükooli segu kuni 50%
Joogivesi	max. 10 baari	max. 110 °C	max. 130 °C	Küttesee, Joogivesi
Päikeseküte	max. 10 baari	max. 180 °C	max. 200 °C	Küttesee, glükooli segu kuni 50%



For dimensions and more technical information, please visit our website  
[flamco.aalberts-hfc.com/ee/kfe](http://flamco.aalberts-hfc.com/ee/kfe)

## Aalberts hydronic flow control

### Eesti

Laki 14a  
 10621 Tallinn

+372 568 838 38  
 ee.info@aalberts-hfc.com

[flamco.aalberts-hfc.com/ee](http://flamco.aalberts-hfc.com/ee)

