



# flamco

## Simplex KFE кугла вентили

загарантован квалитет и поузданост

До 50% брже пражњење и пуњење!

1

Ручица се лако може уклонити без алата. Ово чини КФЕ отпоран на вандализам и омогућава КФЕ да се користи у јавним просторима.




4

Ручица се лако може уклонити без алата. Ово омогућава монтажу КФЕ близу углава.

2

Сигурна и брза монтажа захваљујући самозаптивним навојима.

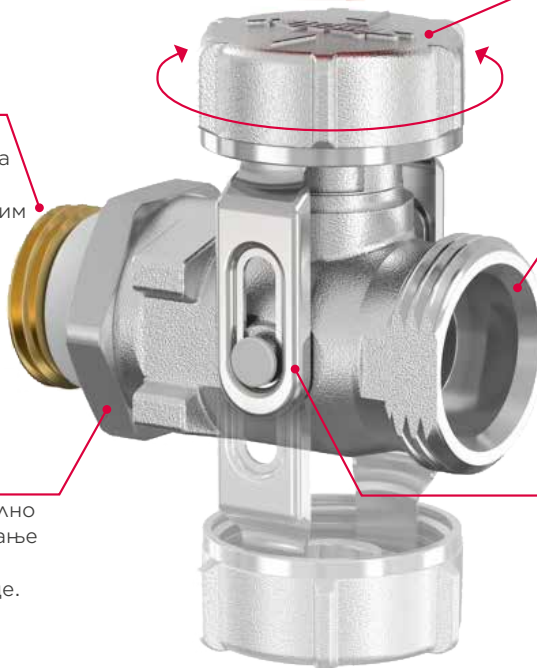

5

Заптивни поклопац се може користити за руковање вентилом.

6

Еуроконус на излазној страни омогућава повезивање са компресионим адаптерима свих уобичајених врста цеви!

3

Тачно аксијално позиционирање помоћу контраматице.

7

Тачно вођење заптивног поклопца помоћу окретног носача од нерђајућег челика. Нема ланца или петље који се лако откидају.

8

Захваљујући отвору Ø12 мм, КФЕ кугла вентил испушта течност до 50% брже од вентила са мањим отвором.



### И још више предности



Једноставна инсталација. Затезање руком. Алати и материјал за заптивање нису потребни.



Захваљујући одвојивој ручици, КФЕ се може лако инсталирати близу углава.



КФЕ омогућава причвршћивање имбус кључем, спречавајући спољна оштећења.



Еуроконус на излазној страни омогућава повезивање са компресионим адаптерима свих уобичајених врста цеви!

that's excellence.

# Simplex KFE кугла вентили

## асортиман производа

### Грејање

Спољни навој / прав

Верзија	Црево Веза	Веза	Кодни бр.	
	-	G1/2" M (DN15)	F10637	
	Да	G1/2" M (DN15)	F10638	
	Дужа	G1/2" M (DN15)	F10640	
	Дужа	Да	G1/2" M (DN15)	F10641
	Без ручице	G1/2" M (DN15)	F10644	
	Без силикона	G1/2" M (DN15)	F10657	
	Да	G3/4" M (DN20)	F10680	

### Грејање

Спољни навој / угаони

Верзија	Црево Веза	Веза	Кодни бр.	
	-	G1/2" M (DN15)	F10670	
	Да	G1/2" M (DN15)	F10671	
	Дужа	G1/2" M (DN15)	F10673	
	Дужа	Да	G1/2" M (DN15)	F10674
	Без ручице	G1/2" M (DN15)	F10677	
	Без силикона	G1/2" M (DN15)	F10658	

### Вода за пиће

Спољашњи навој

Верзија	Црево Веза	Веза	Кодни бр.	
	Прав	-	G1/2" M (DN15)	F10639
	Угаони	-	G1/2" M (DN15)	F10669

### Соларна

Спољашњи навој

Верзија	Црево Веза	Веза	Кодни бр.	
	Прав	-	G1/2" M (DN15)	F10647
	Прав	Да	G1/2" M (DN15)	F10648

### Грејање

Унутрашњи навој

Верзија	Црево Веза	Веза	Кодни бр.	
	Прав	-	G1/2" F (DN15)	F10634
	Прав	Да	G1/2" F (DN15)	F10646
	Угаони	-	G1/2" F (DN15)	F10664
	Угаони	Да	G1/2" F (DN15)	F10676

## Техничке информације

Примена	Радни притисак	Радна темп.	Краткотрајна темп.	Средње
Грејање и хлађење	макс. 10 bar	макс. 110 °C	макс. 130 °C	Вода за грејање, мешавина гликола до 50%
Вода за пиће	макс. 10 bar	макс. 110 °C	макс. 130 °C	Вода за грејање, Вода за пиће
Соларна	макс. 10 bar	макс. 180 °C	макс. 200 °C	Вода за грејање, мешавина гликола до 50%



За димензије, посетите нашу веб страницу:

[flamco.aalberts-hfc.com/ex-en/kfe](http://flamco.aalberts-hfc.com/ex-en/kfe)

## Aalberts hydronic flow control

### Мађарска

Flamco Kft / Comap Hungária Kft 2040  
Budaörs Gyár utca 2

+36 23 880 981  
hu.info@aalberts-hfc.com

[flamco.aalberts-hfc.com/hu](http://flamco.aalberts-hfc.com/hu)

### HFC Balkan Division - Office Skopje

Булевар Илинден 107 - 1/2  
1000 Скопје / Македонија

+389 2 30 77 407  
balkan@aalberts-hfc.com

[flamco.aalberts-hfc.com/ex-en](http://flamco.aalberts-hfc.com/ex-en)

