

Inteligentny sterownik dla osiągnięcia  
najwyższej wydajności i komfortu




## ***LogoTronic Hub OTC***

Wysoco wydajna kontrola temperatury w pomieszczeniu w oparciu  
o temperaturę zewnętrzną

- Jeden czujnik temperatury zewnętrznej i koncentrator do transmisji sygnału do max. 32 stacji
- Łatwe przekazywanie sygnału przez Modbus RTU (interfejs RS485)
- Intuicyjne uruchomienie (Plug & play)
- Prosta wizualizacja stanu za pomocą 5 diod

## Bądź możliwie najbardziej efektywny podczas realizacji i eksploatacji inwestycji

Zainteresowanie rozwiązaniami do zasilania budynków w ciepło za pomocą systemu Logotherm® w oparciu o temperaturę zewnętrzną stale rośnie. System taki powinien być możliwie jak najprostszy w sterowaniu i jak najefektywniejszy energetycznie oraz ekonomicznie. Dlatego wymagane jest posiadanie takiego urządzenia, które może przenieść wartość temperatury zewnętrznej do wielu jednostek Logotherm®. Jest to możliwe poprzez sterownik LogoTronic, który upraszcza instalację.

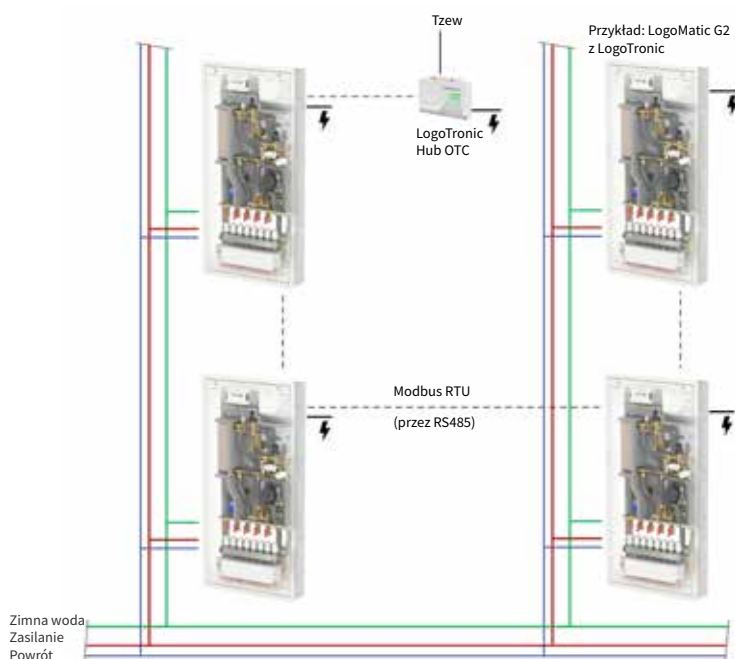

Rys.1 LogoTronic Hub OTC połączony z kilkoma elektronicznymi logotermami LogoMatic G2

## Czujnik temperatury zewnętrznej

LogoTronic jest dostarczany z czujnikiem temperatury zewnętrznej. Ten czujnik implementuje wartość temperatury zewnętrznej do sterownika LogoTronic, który rozsyła dalej te dane przez Modbus RTU do różnych zainstalowanych jednostek Logotherm®.



Rys.2 : LogoTronic Hub OTC

## Możliwe do podłączenia typy Logotherm

Obecnie sterownik LogoTronic jest już dostępny w połączeniu z różnymi logotermami takimi jak LogoEco G2, LogoMatic G2, LogoEco G2 Dual i LogoEco HCW.



LogoEco G2



LogoMatic G2



LogoEco G2 Dual



LogoEco HCW

**LogoTronic Hub OTC**  
**Inteligentny sterownik dla osiągnięcia najwyższej wydajności i komfortu**

[www.flamcogroup.com](http://www.flamcogroup.com)

**Polska**  
Flamco Meibes Sp. z o.o.  
ul. Gronowska 8  
64-100 Leszno

**T** +48 65 529 49 89  
**F** +48 65 529 59 69  
**E** [info@meibes.pl](mailto:info@meibes.pl)